

Arch. Enrico Salvalai

Via Panoramica 27, Zone (Bs)
mail: enrico.salvalai@gmail.com
enrico.salvalai@archiworldpec.it
C.F. SLV NRC 77E20 E333J
P.IVA 02520020989

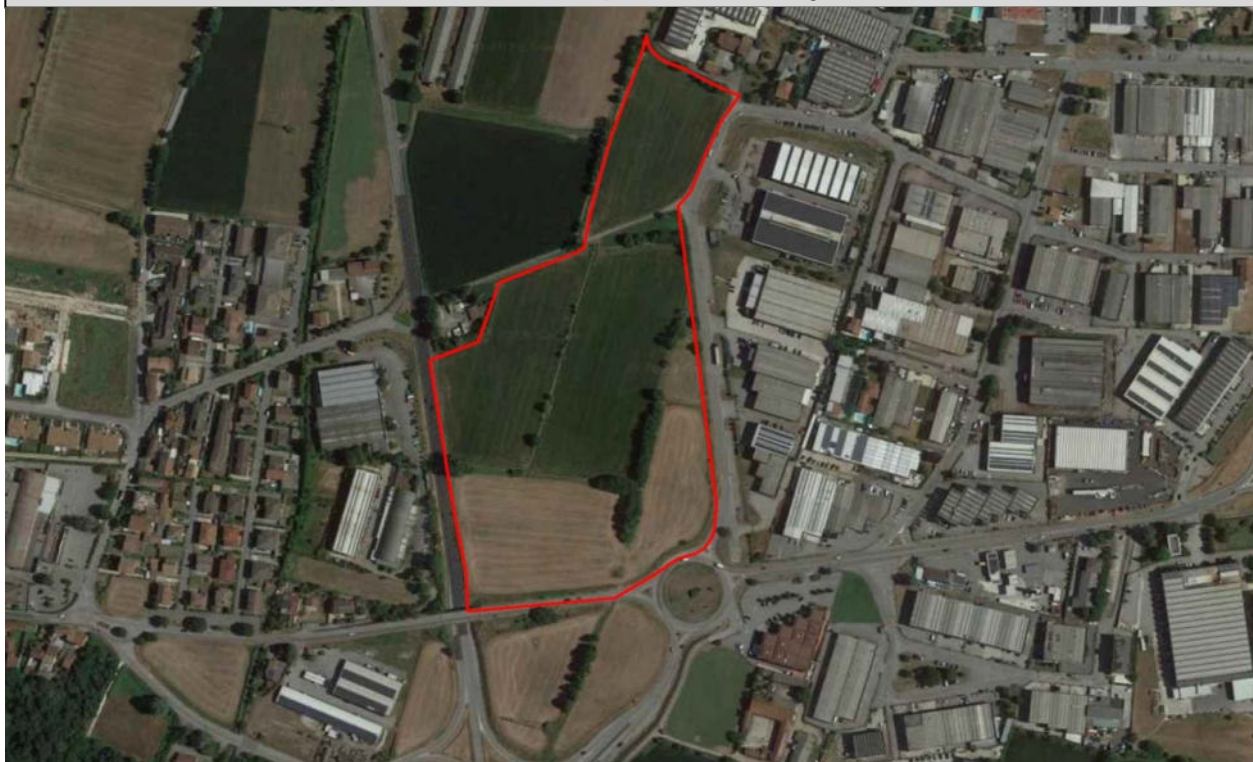


COMUNE DI MANERBIO

PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT
COMPARTO A.d.T. 4
art. 14 c.1 della L.R. 12/2005

B.4 - COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO

B.4.2 - Computo metrico estimativo, opere interne – Allargamenti e urbanizzazioni



Committente:

LO.GI.MAN. S.R.L. con sede in Manerbio Via Della Fiera n. 12 capitale euro 1.000.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Cremona e Codice Fiscale 01332100195, N. REA CR, 162193, Partita IVA 01332100195

Dott. Luigi Brega

Zone, Dicembre 2025



Il tecnico:

Arch. Enrico Salvalai

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Arch. Enrico Salvalai

Via Panoramica, 27 - 25050 Zone (Bs)
Cell. +39.347 7172565
E-mail enrico.salvalai@gmail.com



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano attuativo conforme al PGT - ambito di trasformazione "ADT4"
Destinazione produttiva - LISTINO OO.PP. LOMBARDIA 2023

COMMITTENTE: LOGIMAN S.R.L.

Data, 20/04/2026

IL TECNICO
SALVALAI ARCH.ENRICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'190,47
	Scoticamento generale (vedi grafico:) $*(H/peso=(,95+,55)/2)$		1140,45		0,750	855,34		
								
	SOMMANO m³					855,34	19,01	16'260,01
5 LOM241.1C. 27.050.0100. a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 oneri di conferimento discariche valutato solo al 10% Vedi voce n° 4 [m³ 855.34] $*(H/peso=1600/100)$	0,10			16,000	1'368,54		
	SOMMANO 100 kg					1'368,54	3,89	5'323,62
6 1U.04.110.01 50	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. fondazione stradale altezza della sezione cm 50		1140,45		0,500	570,23		
	SOMMANO m³					570,23	26,39	15'048,37
7 1U.04.110.02 00.b	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindatura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a ... l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 cm massicciata stradale		1140,45			1'140,45		
	SOMMANO m²					1'140,45	9,11	10'389,50
8 1U.04.120.01 00.a	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione $LA \leq 25$, compreso fin ... siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale binder primo strato cm 5 binder primo strato (vedi grafico:)		1140,45			1'140,45		
	SOMMANO m²					1'140,45	10,76	12'271,24
								
9 1U.04.120.01 00.c	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione $LA \leq 25$, compreso fin ... mpresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno							
	A RIPORTARE							60'483,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'483,21
	rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram ulteriori due cm Vedi voce n° 8 [m² 1 140.45]				2,000	2'280,90		
	SOMMANO m² x cm					2'280,90	1,90	4'333,71
10 1U.04.120.03 05.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigaz ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm Vedi voce n° 8 [m² 1 140.45]					1'140,45		
	SOMMANO m²					1'140,45	9,37	10'686,02
11 1C.12.620.01 30.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa pozzetti sulla linea					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	98,77	197,54
12 1U.04.170.00 40.d	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, co ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg Vedi voce n° 11 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	142,62	285,24
13 1C.04.030.00 40.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi ... m, classe di spandimento SF2, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 plinti per pali	3,00	1,40	1,400	1,400	8,23		
	SOMMANO m³					8,23	207,60	1'708,55
14 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee plinti per pali	3,00	1,40	4,000	1,400	23,52		
	SOMMANO m²					23,52	18,74	440,76
15 1C.12.010.00 15.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compres ... o a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 160 mm, e = 3,2 mm dorsale IP (vedi grafico:) *(lung.=75,0415+10,4640)		85,51			85,51		
	A RIPORTARE					85,51		78'135,03

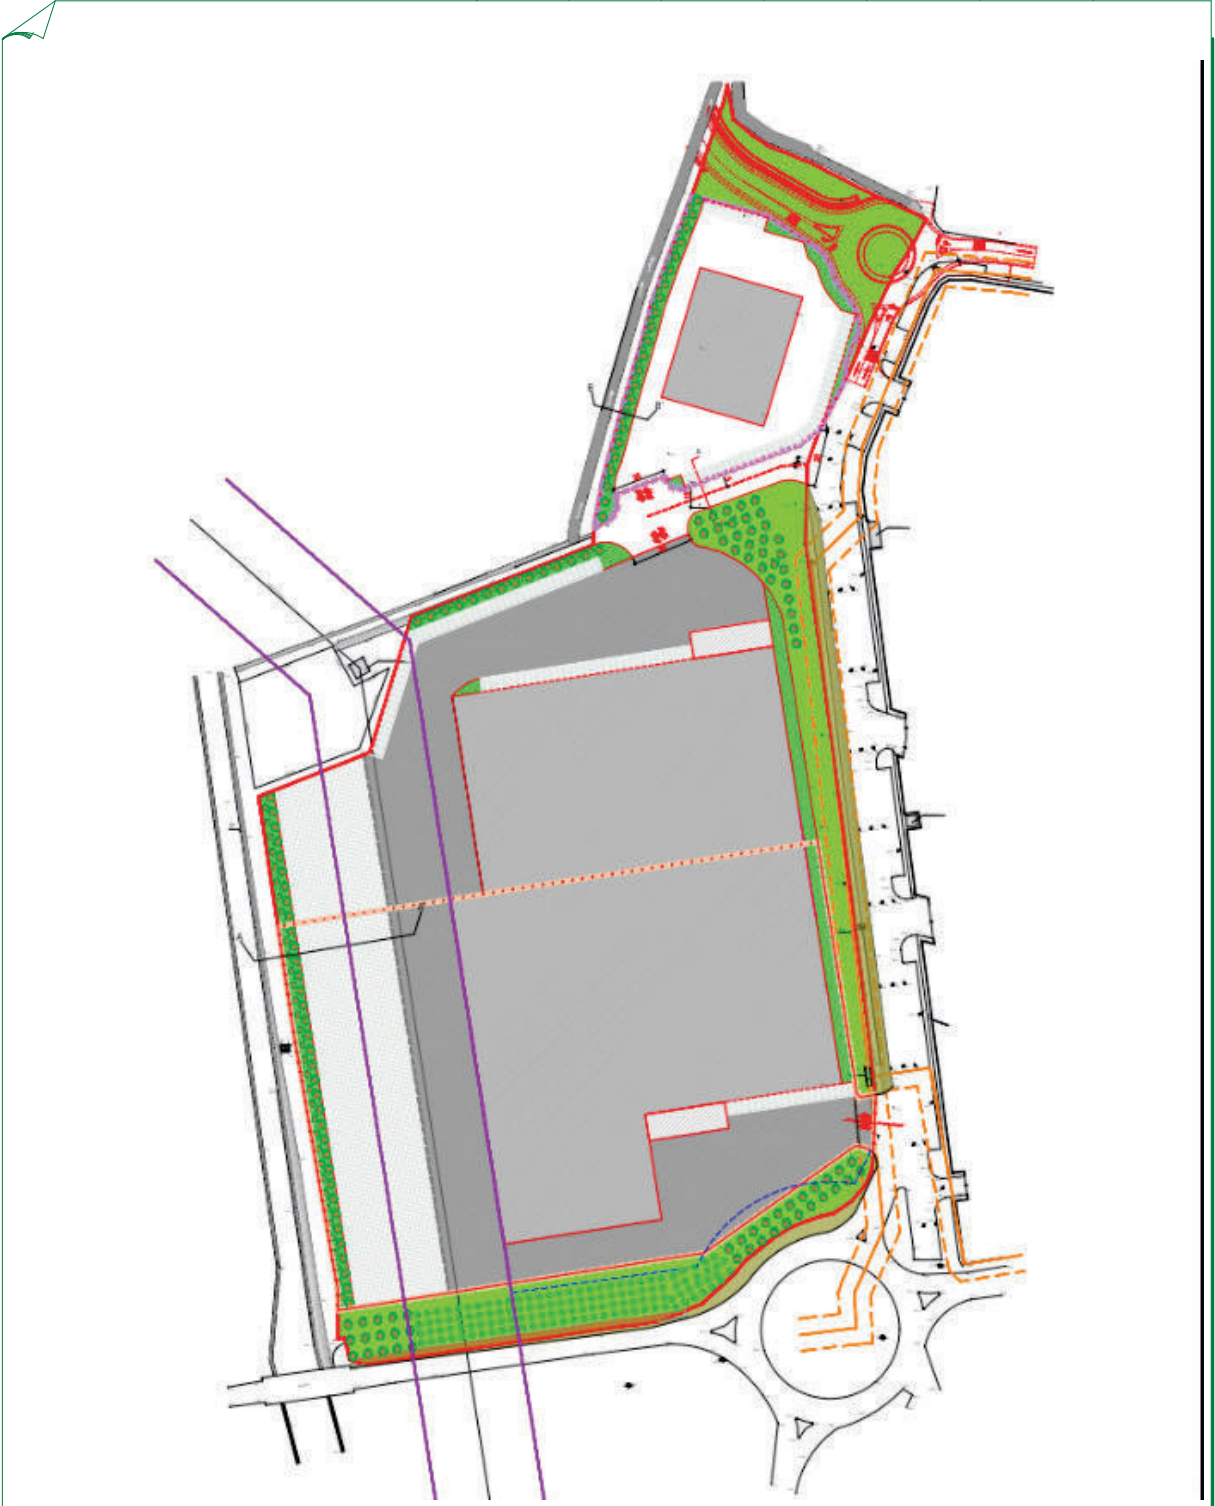
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,51		78'135,03
	SOMMANO m					85,51	20,39	1'743,55
16 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. scavo in sezione Vedi voce n° 15 [m 85.51] plinti Vedi voce n° 13 [m³ 8.23]			0,600	0,800	41,04		
	SOMMANO m³					8,23		
						49,27	25,10	1'236,68
17 1C.04.010.00 10.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 rivestimento tubi Vedi voce n° 15 [m 85.51] *(larg.=2*3,14*,013)			0,082		7,01		
	SOMMANO m³					7,01	143,62	1'006,78
18 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi reinterro Vedi voce n° 16 [m³ 49.27] Vedi voce n° 17 [m³ 7.01]					49,27		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					-7,01		
	SOMMANO m³					49,27		
						-7,01		
						42,26	21,93	926,76
19 1C.12.620.01 30.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa pozzetti sulla linea					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	98,77	197,54
20 1C.12.620.01 10.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa pozzetti a piede palo IP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,46	163,38
21 1U.04.170.00 40.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlita, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, co ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg Vedi voce n° 20 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,40	205,20
	A R I P O R T A R E							83'614,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'614,92
22 1U.04.170.00 40.d	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, co ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg Vedi voce n° 19 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	142,62	285,24
23 1E.06.050.00 10.1	Pali - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m Vedi voce n° 20 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	493,48	1'480,44
24 1E.06.060.00 65.a	Proiettore ad alte prestazioni per illuminazione di grandi superfici (impianti sportivi , parcheggi, zone di passaggio, piazze, facciate di edifici) equipaggiato con LED ad alta po ... 000K - Surge Protector 6/6kV. Compreso il puntamento e regolazione del proiettore. Da:- 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA Vedi voce n° 23 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'187,27	3'561,81
25 1C.12.010.00 15.i	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compres ... o a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN 160 mm, e = 3,2 mm dorsale telefonia e dati attraversamenti	1,00	68,00 21,00			68,00 21,00		
	SOMMANO m					89,00	20,39	1'814,71
26 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. scavo in sezione Vedi voce n° 25 [m 89.00]			0,600	0,800	42,72		
	SOMMANO m³					42,72	25,10	1'072,27
27 1C.04.010.00 10.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 rivestimento tubi Vedi voce n° 25 [m 89.00] *(larg.=2*3,14*,013)			0,082		7,30		
	SOMMANO m³					7,30	143,62	1'048,43
28 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi reinterro Vedi voce n° 26 [m³ 42.72] Vedi voce n° 27 [m³ 7.30]					42,72 -7,30		
	Sommano positivi m³					42,72		
	A R I P O R T A R E					35,42		92'877,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,42		92'877,82
	Sommano negativi m³					-7,30		
	SOMMANO m³					35,42	21,93	776,76
29 1C.12.620.01 40.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa pozzetti sulla linea					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,61	325,22
30 1U.04.160.00 40.d	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Min ... er il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli Vedi voce n° 29 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	588,50	1'177,00
31 MM.14.050. 0080.r	Tubazioni in pead per metano PE 80 UNI EN 1555 tipo 316 S 5 - SDR 11 MOP 5 (massima pressione operativa in bar). Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De315 x 28,6 mm dorsale allacci	1,00	68,00 21,00			68,00 21,00		
	SOMMANO m					89,00	82,93	7'380,77
32 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. scavo in sezione Vedi voce n° 31 [m 89.00]			0,600	0,800	42,72		
	SOMMANO m³					42,72	25,10	1'072,27
33 1C.04.010.00 10.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 rivestimento tubi							
	SOMMANO m³					0,00	143,62	0,00
34 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi reinterro Vedi voce n° 32 [m³ 42.72] Vedi voce n° 33 [m³ 0.00]					42,72		
	SOMMANO m³					42,72	21,93	936,85
35 1U.05.220.00 10.a	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... ella zona							
	A R I P O R T A R E							104'546,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'546,69
	interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 48 mm palo per stop strada di accesso ripetizione stop a 50 mt divieto accesso su strada accesso					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	88,53	265,59
36 1C.09.450.00 30.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminescente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 7,1 fino a 10 dm² Vedi voce n° 35 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	19,65	58,95
37 1U.05.100.00 10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto strada principale strada principale	3,00 3,00	68,00 7,70			204,00 23,10		
	SOMMANO m²					227,10	6,52	1'480,69
38 1U.05.310.00 20	Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: Vedi voce n° 36 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	27,54	82,62
39 07.05.03.13.f	Alberi latifoglia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): acer campestris cespugliato, altezza cm 200-250					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	62,96	881,44
40 07.05.03.13.i	Alberi latifoglia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): alnus cordata, (ontano), circonferenza cm 10-12					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	58,30	816,20
41 07.05.03.13. p	Alberi latifoglia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): carpinus betulus pyramidalis, altezza cm 250-300					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	128,26	1'795,64
42 07.05.03.13.v	Alberi latifoglia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): fraxinus excelsior (frassino), circonferenza cm 10-12					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	71,13	995,82
43 07.05.03.13.z k	Alberi latifoglia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): prunus pissardi nigra, circonferenza cm 10-12					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	89,78	1'256,92
	A R I P O R T A R E							112'180,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'180,56
44 07.05.03.15. d	Cespugli ed arbusti ornamentali sempreverdi in vaso: buxus sempervirens libero, altezza cm 40-50, in vaso dal diametro di 20 cm (litri 5)					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	20,99	524,75
45 07.05.03.15. h	Cespugli ed arbusti ornamentali sempreverdi in vaso: laurus nobilis, altezza cm 60-80, in vaso dal diametro di 18 cm (litri 3)					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	10,49	262,25
46 07.05.03.15. p	Cespugli ed arbusti ornamentali sempreverdi in vaso: nerium oleander, altezza cm 60-80, in vaso dal diametro di 24 cm (litri 9)					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	25,65	641,25
47 07.05.03.15. q	Cespugli ed arbusti ornamentali sempreverdi in vaso: photinia red robin, altezza cm 60-80, in vaso dal diametro di 18 cm (litri 3)					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	11,66	291,50
48 07.05.04.07.c	Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 70x70 cm e profondita' fino a 100 cm, per piante arboree di circo ... ome drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed un diametro di 7 cm					70,00		
	SOMMANO cad.					70,00	89,78	6'284,60
49 07.05.04.08. b	Messa a dimora di arbusti, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro; per arbusti fino ad un'altezza di cm 100 in zolla od in vaso dal diametro da cm 12 a cm ... mi di concime minerale tipo nitrophoska, 150 grammi di concime organico pellettato disidratato, 10 litri di torba bionda					125,00		
	SOMMANO cad.					125,00	6,99	873,75
50 07.05.04.01. b	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica con rifinitura manuale formazione di strato idoneo alla formazione del prato *(lung.=3926+3131)		7057,00		0,050	352,85		
	SOMMANO m3					352,85	25,29	8'923,58
51 07.05.04.03.c	Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondita' di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, semina ... lla quantita' di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici superiori a 2000 m2 formazione del prato (vedi grafico:) *(lung.=3926+3131)		7057,00			7'057,00		
	SOMMANO m2					7'057,00	2,68	18'912,76
	A R I P O R T A R E							148'895,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							148'895,00
								
52	Cura, dalla germinazione alla completa formazione, di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte e privo d'infestanti; compresi 4 sfalci, una concimazione con co ... nti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni: per superfici oltre i 2.000 m2 e fino a 5.000 m2 Vedi voce n° 51 [m2 7 057.00]					7'057,00		
07.05.04.04.	SOMMANO m2					7'057,00	1,39	9'809,23
b	Parziale LAVORI A MISURA euro							158'704,23
	A RIPORTARE							158'704,23

